S002

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

ごあいさつ

このたびは、S002をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

オンラインマニュアルのご利用について
S002に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』のダウンロード
  (**http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html**)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  (**http://www.au.kddi.com/manual/index.html**)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
- <アクセス方法> 待受画面で E →[トップメニュー･検索]
  →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual
英語版･中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書･抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.
簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

S002をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。
- S002からは→ 待受画面で E →[トップメニュー･検索]
  →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは→ **http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html**

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル･地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA／GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- S002は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートGSMご利用ガイド」をご参照ください。

箱の中身を確認！

以下のものは同梱されていません。

- microSD™メモリカード
- ACアダプタ
- イヤホンジャック変換アダプタ
- ステレオイヤホン
- 卓上ホルダ
- USBケーブル

- 別売の共通ACアダプタ01／02をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」（▶P.35）

■「取扱上のお願い」（▶P.42）

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

充電についてのご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」（▶P.35）と「取扱上のお願い」（▶P.42）をお読みください。

※卓上ホルダ（別売）のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？電池には寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は
およそ1年です。電池が切れやすくなったら、
指定の新しい電池パックをお買い求めください。

充電は「残量1」になってから

（要充電）になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

POINT 1

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

POINT 2

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

POINT 3

電池を長持ちさせる方法

ケータイの使い方によって、電池の消費量は変わります。使い方を工夫することで、思いがけない電池切れを防ぎましょう。

電池をたくさん消費する機能は?

カメラやテレビ(ワンセグ)、ゲームなどのEZアプリ、動画の再生などは、電池をたくさん消費します。電池を長持ちさせたいときは、使用を控えましょう。

例えば…

本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いておくと、その分、電池を消費します。必要なときだけ本体を開けば、より電池を長持ちさせることができます。

設定しだいで省エネに

設定を変更することで、より電池を長持ちさせることができます。

「明るさ調節」の「明るさセンサ」を「OFF」、「明るさ」「キー照明」を「1」にする。
「通常照明」「EZweb照明」「メール照明」の「照明時間」や「微灯時間」を短くする。
「ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)」 ▶P.312

待受画面の壁紙を静止画にする。
「待受画面を設定する(M311)」 ▶P.311

メールフィルターを利用して、不要なEメールを受信しない。
「メールフィルターを設定する」 ▶P.131

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に携帯電話の画面に や が表示されたときも充電してください。

●卓上ホルダ（別売）で充電する

卓上ホルダ（別売）に
共通ACアダプタ01／02（別売）を
つなぎマ〜ス

1

●共通ACアダプタ01／02（別売）で充電する

1

外部接続端子カバーを完全に開いて、共通ACアダプタ01／02（別売）をつなぐ。

携帯電話を閉じた状態で、イルミネーション点灯部を上向き、端子部を左向きにして卓上ホルダ（別売）の突起部と本体の凹部を合わせて押し込む。

※卓上ホルダ（別売）のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2

※根元まで確実に差し込んでください。

3

※根元まで確実に差し込んでください。

2

INFORMATION
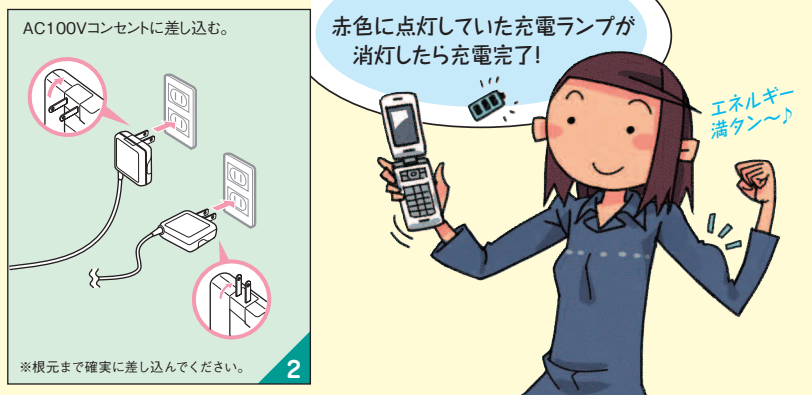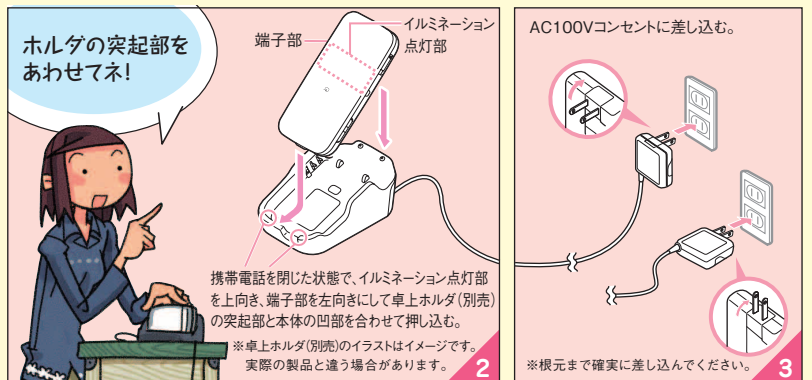
- 別途、共通ACアダプタ01／02（別売）や卓上ホルダ（別売）が必要です。（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。）
- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応していますが、機種によっては日本国内でのみご利用いただけます。
- S002や卓上ホルダ（別売）の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 卓上ホルダ（別売）を使用して充電する際は、外部接続端子に共通ACアダプタ01／02（別売）を接続しないでください。

電話をかける

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることができます。

●番号を押してかける

待受画面で［0］～［9］を押し
相手の電話番号を入力して
［ペア］を押します。

●アドレス帳からかける

待受画面で［□］を押して、
［✥］でかけたい相手を選び
［ペア］を押します。

●履歴からかける

待受画面で［◂▸］を押すと、発信／着信
履歴が表示されます。［▴▾］でかけたい
相手を選び［ペア］を押します。

こんなときは…?

《電話をかける》

海外から電話したいときは

S002で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. ■（発信）を押す
3. 「日本へ発信（+81）」を選び■を押す

「S002で海外から日本国内へ電話をかける」▶P.98

海外用の携帯電話を使うときは

S002の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について」▶P.63

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.95

かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.97

通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」▶P.288

■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に 1 4 4 2 ペア で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）」▶P.213

●かかってきた電話を登録

待受画面で [←] を押すと着信履歴一覧画面が表示されます。
[↕] で登録したい番号を選びます。
[アプリ] を押します。

1

←「新規登録」を選んで
[■] を押します。

2

アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、[アプリ] を押します。

3

●もらったメールを登録

Eメールメニュー
1 新規作成
2 デコレーションメール作成
3 受信ボックス 1
4 送信ボックス
5 新着メール問合せ
6 なかよしボックス
7 インフォボックス
8 au oneメールを確認
9 メールサイトへ接続
0 Eメール設定

待受画面で [✉] を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び [■] を押します。

[↕] で登録したいフォルダを選び、Eメールを選んだら、[田] を押して「アドレス詳細表示」を選び [■] を押します。

[↕] で登録したいアドレスを選び、[■] を押します。
「アドレス帳に登録」を選び、[■] を押します。

1

登録方法は電話のときと同じね

「新規登録」を選び [■] を押します。

2

アドレス帳編集画面が表示されます。
各項目を入力し、[アプリ] を押します。

アドレスの入力ミスもないから ィィネ ～

3

INFORMATION

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは…？

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、[アプリ] を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、[アプリ] を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

? よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」 ▶P.91

赤外線を使ってプロフィールを交換する

共通操作

メインメニューが
表示されるので

送るときは

もらうときは

「赤外線受信」
を選び■を押すと

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

INFORMATION

赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

Eメールを送る
（文字を送る）

Eメールを送る前に･･･

■初期設定は終わっていますか?

■相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?

待受画面で ✉ を押すとEメールメニューが表示されます。

▲▼ で「件名」を選んで ■ を押すと件名入力画面になります。

▲▼ で「本文」を選んで ■ を押すと本文入力画面になります。

本文を入力して ■ を押します。

●Eメールを受信すると…

Eメールを受信すると、
待受画面に
Eメール受信アイコンと
受信したEメールの
件数が表示されます。
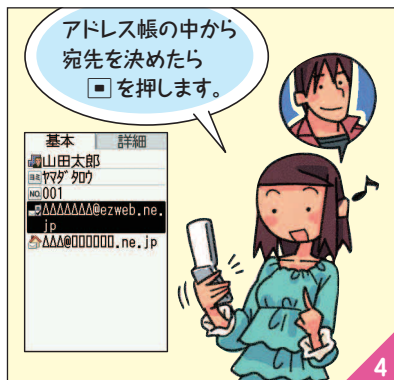
INFORMATION

●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

こんなときは…？

？ メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

？ メールにフォトやムービーを添えたいときは

Eメールには、最大5件（合計500KB以下）のデータが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●microSDメモリカードのデータ
- ●フォト撮影データ
- ●ムービー撮影データ
- ●ボイス録音データ
- ●プロフィールデータ

「Eメールにデータを添付する」▶P.110

デコレーションメールを送る

お友だちに
自分らしさを
アピール

Eメールメニューから
「デコレーションメール作成」
を選んで ■ を押します。

Eメールメニュー
1 新規作成
2 デコレーションメール作成
3 受信ボックス
4 送信ボックス
5 新着メール問合せ
6 なかよしボックス
7 インフォボックス
8 au oneメールを確認
9 メールサイトへ接続
0 Eメール設定

待受画面で ✉ を押すと
Eメールメニューが
表示されます。

1

かわいい〜

デコレーションメールでできること

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

INFORMATION

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。
- デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーションエモジを挿入できます。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

こんなときは…?

? 普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、デコレーションメールに切り替えることができます。

1. Eメール作成画面で、✉を押す
2. 「はい」を選んで■を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」
▶P.112

撮ったフォトをメールで送る（メールに添付する）

Eメールを読む

待受画面で[✉]を押し、[↕]で「Eメール設定」を選び[■]を押します。

1
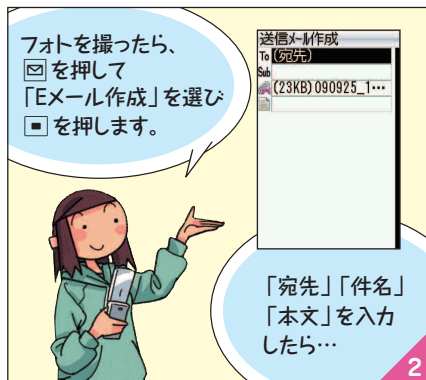
「メールフィルター」を選び[■]を押します。「はい」を選び[■]を押すと、説明画面が表示されます。「次へ」を選び[■]を押すと、暗証番号を入力する画面になります。

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号の案内
送信 リセット
下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。
<対象サービス>
・auお客さまサポート内のお手続き
・「なるほど！au」の携帯電話からのご利用

暗証番号を入力して「送信」を選び[■]を押します♪

2

メールフィルター
■カンタン設定
1 サポート設定
2 フィルターレベル(高)
3 フィルターレベル(中)
4 フィルターレベル(低)
※カンタン設定とは？
■個別設定
5 基本設定
6 指定受信リスト設定
7 指定拒否リスト設定
8 その他の設定
■その他
9 設定確認、設定解除
10 PC設定用
ワンタイムパスワード発行
11 設定にあたって
戻る

これで迷惑メールも撃退ね!!

「カンタン設定」からフィルターレベルを選び[■]を押します。

3

こんなときは…？

? 受信したEメールに返信したいときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、[ｱﾌﾟﾘ]を押す

   宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。

   「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

2. 「本文」を入力し、[ｱﾌﾟﾘ]を押す

Cメールを送る

auの携帯電話同士
だったら、Cメールが
便利で
ダンゼンお得！
Cメールメニュー
1 新規作成
2 受信ボックス
3 送信ボックス
4 緊急地震速報
5 Cメール設定
待受画面で を1秒
以上長押しすると、
Cメールメニューに
なるのよ！
Cメールメニューで
「新規作成」を選び
を押します。
1
メール本文入力
100 漢カナaA12
本文を入力して
を押します。
全角で50文字、
半角で100文字まで
入力できます。
2
01 09/25 10:26
To 未送信
明日の映画を楽しみ
にしています。
アプリ を押し、
電話番号を入力して
を押します。
「送信」を選び
を押して、
送信！
宛先はアドレス帳や
履歴からも選べるし
直接、電話番号を
入力してもOK！
3

INFORMATION

- Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

- 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
  受信したCメールは、最大200件まで保存できます。

こんなときは…？

? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 ▶P.140

写真やムービーをもっと楽しむ

フォトモニター画面やムービーモニター画面から、いろいろな設定ができるのよ。

待受画面で［カメラ］を1秒以上長押しします。

もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質なフォトやムービーも撮影できます。

フォトモニター画面で［□］を押し、「撮影設定」を選び［■］を押します。「フォト画質」を選び、［■］を押して

「ファインモード」に!

※撮影サイズが「0.3M」のときは、「フォト画質」を設定できません。

ムービーモニター画面で［□］を押し、「録画モード」を選んで［■］を押して

「ビデオQVGA」に!

大きなサイズで撮る

フォト（カメラモード）で撮影したフォトを、2L判サイズでキレイにプリントできます。

フォト（カメラモード）

例:「1M」→「3M」に変える場合

フォトモニター画面で□を押し、「撮影設定」を選び、■を押します。「撮影サイズ」を選び■を押して

「3M」に！

連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

フォト（壁紙モード）

フォトモニター画面で□を押し、「連写」を選んで■を押します。

連写の種類を選びます。

INFORMATION

●フォトでできること

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質が選択できます。

撮影サイズ：横×縦（ドット）	フォト画質	容量（目安）	保存可能枚数（目安）
壁紙（標準）：240×320	ノーマルモード固定	24KB程度	2,000枚
壁紙（ワイド）：240×432		32KB程度	2,000枚
0.3M：640×480		64KB程度	1,064枚
1M：1,280×960	ファインモード	391KB程度	172枚
	ノーマルモード	251KB程度	269枚
2M：1,600×1,200	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
2M（ワイド）：1,920×1,080	ファインモード	635KB程度	106枚
	ノーマルモード	408KB程度	166枚
3M：2,048×1,536	ファインモード	1,000KB程度	67枚
	ノーマルモード	641KB程度	105枚

●ムービーでできること

録画モードによって、ムービーのサイズが選択できます。

○:Eメール添付可　△:サイズを変換してEメール添付可

録画モード	録画サイズ横×縦（ドット）	録画可能時間	Eメール添付
高品質L	176×144	最大15秒	○
ビデオQVGA	320×240	最大約30分※	△

※市販のmicroSDメモリカード（512MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

EZwebでできること

EZwebは、携帯電話でインターネットをカンタンに楽しめる情報サービスです。

Cinema

Music

Ticket

Shopping

Gourmet

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。

※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

お天気を調べる

待受画面で ▲ を押して、▲▼ で「天気」を選び ■ を押します。

「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。

「続きを見る」を選び ■ を押すと天気の詳細が表示されます。

乗り換え検索

待受画面で [E] を押し、「トップメニュー・検索」を選び [■] を押します。
「乗換」を選んで [■] を押します。

出発駅と到着駅を入力して、「出発する」を選び [■] を押します。

※周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

経路（ルート）を選び [■] を押します。

こんなときは…？

? お気に入りを登録したいときは
（ブラウザメニュー〜お気に入り）

お気に入りリストに登録したい情報サイトを画面に表示させて

1. [アプリ]（ブラウザメニュー）を押す
2. 「お気に入り登録」を選び [■] を押す
3. [アプリ]（完了）を押す

お気に入りを登録した旨のメッセージが表示されて、登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 ▶P.150

テレビ(ワンセグ)を見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。

テレビチャンネル設定画面で[▲▼]を押して「オート設定」を選び[■]を押します。

2

待受画面でサイドキーの[TV]を1秒以上長押しします。

見ている番組を録画する

INFORMATION

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。

親ケータイ　子ケータイ

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

まずは、安心ナビを起動させましょう。

1 EZナビウォーク
2 EZ助手席ナビ
3 安心ナビ
4 災害時ナビフォルダ
5 地図フォルダ
6 ナビゲーションサイトを探す
7 EZナビ設定
地図表示や目的地までのナビゲーション

待受画面で [E] を押して、[◀▶] で「EZナビ」を選びます。
[▲▼] で「安心ナビ」を選び [■] を押します。

利用規約に同意して…

ナビパスワードを設定。

親ケータイの操作です。

子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します。

「いつでも位置確認」を選び [■] を押し、「位置確認」を選び [■] を押します。

↓

アドレス帳から、パートナーリストに登録する子ケータイの電話番号を選び、[■] を押します。

[■] を押して、子ケータイに、登録依頼を送信します。

これで、準備完了。

《初めて安心ナビを使用するときは》
パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。
内容をよく読んで [■] を押してください。

子ケータイの操作です。

子ケータイに登録依頼が送られます。

子ケータイに、
登録依頼が送られます。

ナビパスワードを入力して、
登録情報を送信します。

親ケータイに、
登録完了通知が
届きます。

これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには

待受画面で E を押して、
◀▶ で「EZナビ」を選びます。
▲▼ で「安心ナビ」を選び
■ を押します。
「いつでも位置確認」
を選び ■ を押し、
「位置確認」を選び
■ を押します。

パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
■ を押し、「位置確認」を選び
■ を押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
■ を押すと、位置情報が地図に
表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。

確認された子供の
位置情報が、地図に
表示されます。

遠隔ロック

S002を紛失した場合に、事前に登録した電話から、S002に電話をかけて着信を繰り返すことで、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から遠隔ロックの設定を選択します。

待受画面で ■ 4 1 4 を押し、ロックNo.を入力して ■ を押すと・・・

1

遠隔操作をする電話番号を登録します。

「遠隔ロック設定」を選び ■ を押します。

「設定」を選び ■ を押し、「ON」を選び ■ を押します。

「発信元」を選び ■ を押し、入力欄を選び ■ を押します。

「直接入力」を選び ■ を押し、電話番号を入力し ■ を押します。

アプリ を押して、電話番号を登録します。

2

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

遠隔ロック設定
設定 ON
指定時間 03分 (01-10)
着信回数 05回 (03-10)
発信元 0/3件
⚠電話をかけての遠隔操作で遠隔ロック/解除ができます

「指定時間」
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定。

「着信回数」
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を3～10回で設定。

アプリ を押して終了。

3

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からケータイに、**設定した条件**で電話をかけます。

例えば:
「10分間に3回」と設定した場合、10分の間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。
オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から
フリーコール 0077-7-113

■au電話から
局番なしの113

受付は24時間。
無料です。

●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

URL ▶ https://cs.kddi.com/

INFORMATION

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M45)」▶P.318

●登録した電話からS002の遠隔操作をする場合は、発信者番号を通知して電話をかけてください。

●S002の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にS002がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

こんなときは…？

？ ケータイの位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソコンから携帯電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」▶P.168

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)
確認
削除
安否お知らせメール設定
サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報

English

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

防犯ブザー

普段使っているS002を、防犯ブザーとしても利用できます。

防犯ブザーを設定するには

待受画面で ■ 2 6 を押し、「ON」を選び ■ を押します。
これで、防犯ブザーが設定できました。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で # を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが鳴りやみます。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ■ 4 3 を押し、ロックNo.を入力して ■ を押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選び ■ を押し、相手の電話番号や「ON:応答メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。

「着信を拒否する(M43)」▶P.317

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で Ⓔ を押し、「トップメニュー・検索」を選び ■ を押します。
「auお客さまサポート」を選び ■ を押し、
「オンラインマニュアル」を選び ■ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で アプリ を押し、✥ で「バーコードリーダー&メーカー」を選び ■ を押します。
「バーコード読込み」を選び ■ を押します。

左のバーコード（QRコード）にカメラをかざすと、読取結果が表示されます。

URLを選び ■ を押し、「URLへジャンプ」を選び ■ を押して、■ を押します。

M機能から接続する

待受画面で ■ ＃ を押し、
■ を押します。

料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ■ 1 1 を押し、
「はい」を選び ■ を押します。
EZwebに接続され、「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
■ を押します。

なるほど！au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。